


# Инструкция по установке для NLA V480877

## ЗАЩИТА ПЕРЕДНЯЯ RAV4LWB ДВОЙНАЯ D76/60, НЕРЖ. СТАЛЬ

- 1) Снять пыльник двигателя автомобиля.
- 2) Установить кронштейны (поз.1) на штатные болты M12 подрамника а/м.
- 3) Установить пыльник на место, предварительно вырезав в нём места под кронштейны.
- 4) Наживить изделие на кронштейны.
- 5) Выровнять конструкцию и затянуть резьбовые соединения.

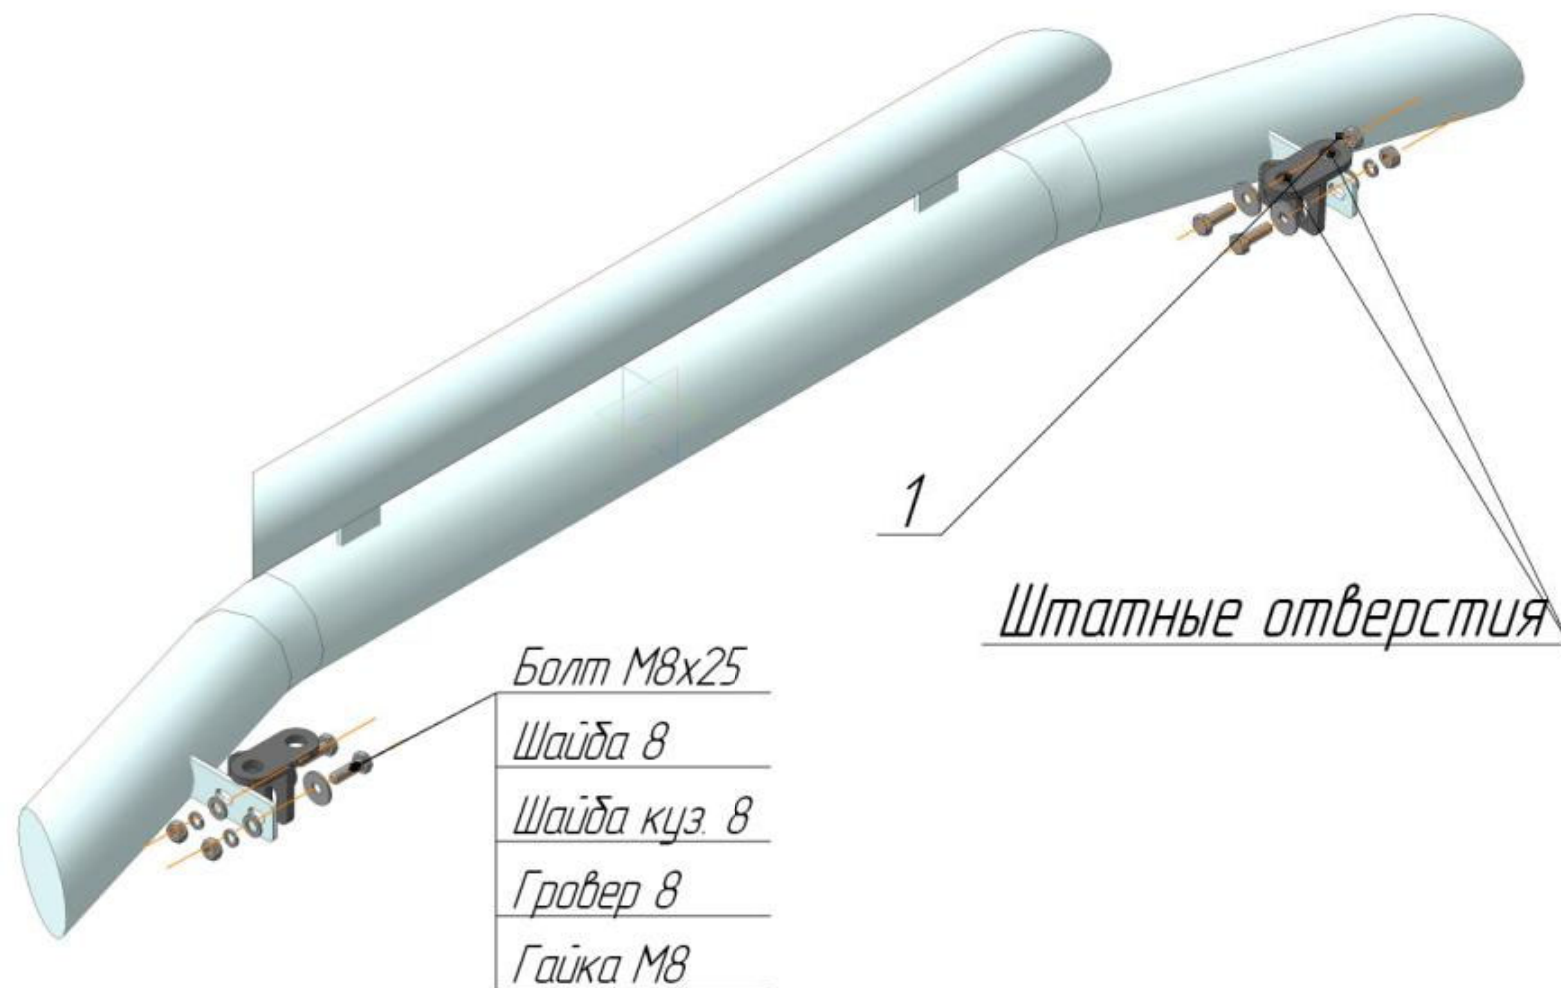

Модель **Toyota RAV-4 LWB**  
Модельный год **2009**  
Код изделия **NLA V480877**  
Масса изделия **6,5 кг**  
Время установки **25 мин**  
Гарантия **3 года**