


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS GX460, 2013→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2923002**

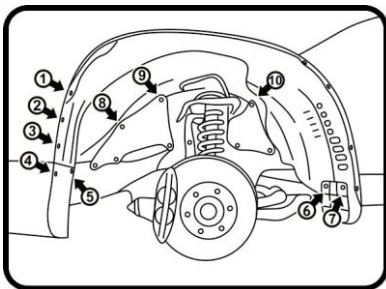

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
Демонтировать пластиковые пистоны (8, 9, 10)


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.

Заправить торец подкрылка со стороны бампера под резиновый пыльник в нижней части арки.


Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок саморезами (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); пластиковыми пистонами (8, 9, 10) и саморезами (11, 12, 13, 14, 15) из комплекта поставки.

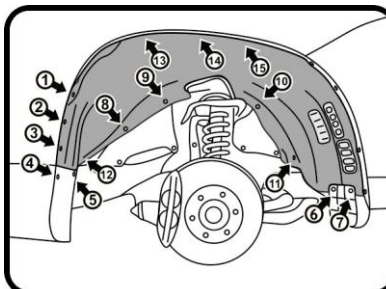

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (8, 9, 10) – Пистон Ø 8 мм TL 031 – 3шт.
(11, 12, 13, 14, 15) – Болт черный с шайбой Ø 6x14 TL021 – 5шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS GX460, 2013→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2923002**

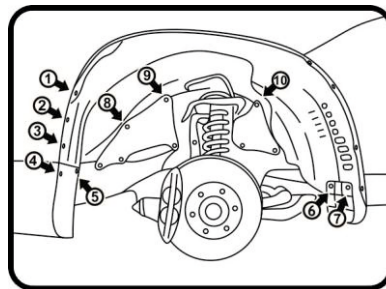

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
Демонтировать пластиковые пистоны (8, 9, 10)


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.

Заправить торец подкрылка со стороны бампера под резиновый пыльник в нижней части арки.


Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок саморезами (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); пластиковыми пистонами (8, 9, 10) и саморезами (11, 12, 13, 14, 15) из комплекта поставки.

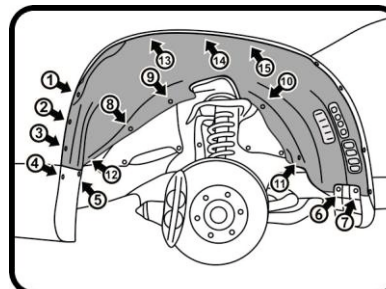

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (8, 9, 10) – Пистон Ø 8 мм TL 031 – 3шт.
(11, 12, 13, 14, 15) – Болт черный с шайбой Ø 6x14 TL021 – 5шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS GX460, 2013→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2923002**

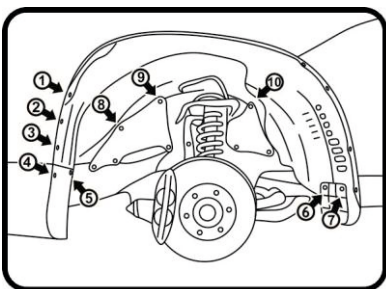

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
Демонтировать пластиковые пистоны (8, 9, 10)


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.

Заправить торец подкрылка со стороны бампера под резиновый пыльник в нижней части арки.


Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок саморезами (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); пластиковыми пистонами (8, 9, 10) и саморезами (11, 12, 13, 14, 15) из комплекта поставки.

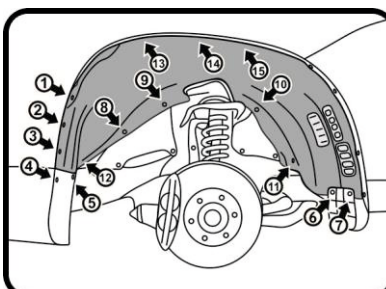

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (8, 9, 10) – Пистон Ø 8 мм TL 031 – 3шт.
(11, 12, 13, 14, 15) – Болт черный с шайбой Ø 6x14 TL021 – 5шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS GX460, 2013→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2923002**

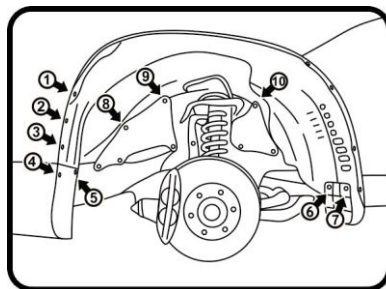

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
Демонтировать пластиковые пистоны (8, 9, 10)


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.

Заправить торец подкрылка со стороны бампера под резиновый пыльник в нижней части арки.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок саморезами (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); пластиковыми пистонами (8, 9, 10) и саморезами (11, 12, 13, 14, 15) из комплекта поставки.

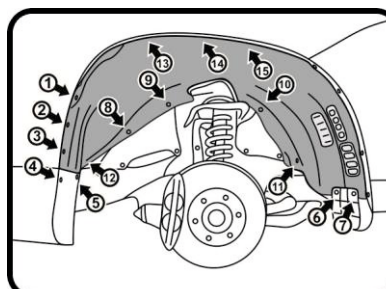

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (8, 9, 10) – Пистон Ø 8 мм TL 031 – 3шт.
(11, 12, 13, 14, 15) – Болт черный с шайбой Ø 6x14 TL021 – 5шт.