



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
TOYOTA Auris 2012→н.в.  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4854003**

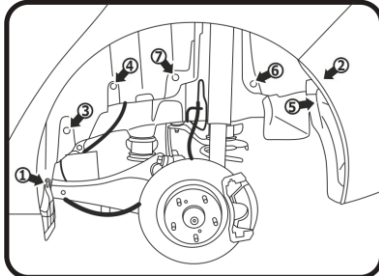

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис.1)**  
Извлечь пистоны (1,2).  
Выкрутить пластиковые  
гайки (3,4,5,6,7).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок  
соответствующий арке  
крыла и поместить его  
внутри колесной ниши.  
Заднюю кромку  
подкрылка завести  
между пластиковым  
щитком и аркой крыла.  
Переднюю – между аркой  
и резиновой накладкой.  
Совместить  
отверстия креплений и  
закрепить подкрылок  
штатным пистоном (2),  
установив на место  
щиток, и гайками (3,4).  
А также закрепить  
гайками с шайбой (5,6,7)  
из комплекта поставки  
и пистоном (1) установив  
на место резиновую  
накладку.

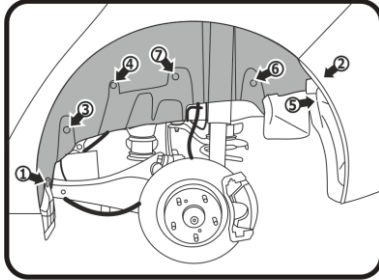


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин  
Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1) – Пистон 6,5мм импортный (TL 001) – 1 шт  
(5,6,7) – Шайба м6\*17мм с покрытием (TL 045) – 3 шт; гайка  
м6 с покрытием (TL 046) – 3 шт


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
TOYOTA Auris 2012→н.в.  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4854004**

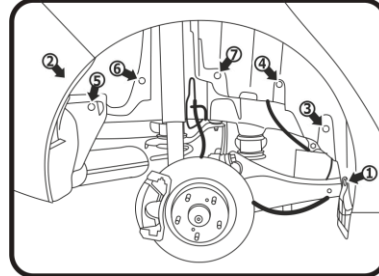

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис.1)**  
Извлечь пистоны (1,2).  
Выкрутить  
пластиковые гайки  
(3,4,5,6,7).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок  
соответствующий арке  
крыла и поместить его  
внутри колесной ниши.  
Заднюю кромку  
подкрылка завести  
между пластиковым  
щитком и аркой крыла.  
Переднюю – между  
аркой и резиновой  
накладкой.  
Совместить  
отверстия креплений и  
закрепить подкрылок  
штатным пистоном (2),  
установив на место  
щиток, и гайками (3,4).  
А также закрепить  
гайками с шайбой (5,6,7)  
из комплекта поставки  
и пистоном (1)  
установив на место  
резиновую накладку

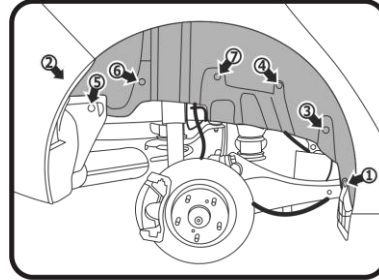


Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин  
Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1) – Пистон 6,5мм импортный (TL 001) – 1 шт  
(5,6,7) – Шайба м6\*17мм с покрытием (TL 045) – 3 шт;  
гайка м6 с покрытием (TL 046) – 3 шт


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
TOYOTA Auris 2012→н.в.  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4854003**

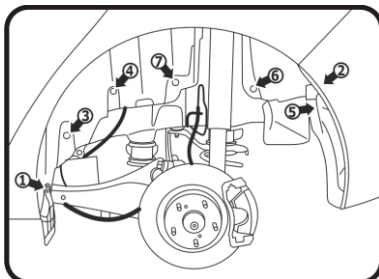

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис.1)**  
Извлечь пистоны (1,2).  
Выкрутить пластиковые  
гайки (3,4,5,6,7).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок  
соответствующий арке  
крыла и поместить его  
внутри колесной ниши.  
Заднюю кромку  
подкрылка завести  
между пластиковым  
щитком и аркой крыла.  
Переднюю – между аркой  
и резиновой накладкой.  
Совместить  
отверстия креплений и  
закрепить подкрылок  
штатным пистоном (2),  
установив на место  
щиток, и гайками (3,4).  
А также закрепить  
гайками с шайбой (5,6,7)  
из комплекта поставки  
и пистоном (1) установив  
на место резиновую  
накладку

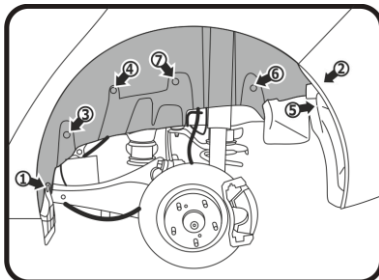


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин  
Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1) – Пистон 6,5мм импортный (TL 001) – 1 шт  
(5,6,7) – Шайба м6\*17мм с покрытием (TL 045) – 3 шт; гайка  
м6 с покрытием (TL 046) – 3 шт


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
TOYOTA Auris 2012→н.в.  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4854004**

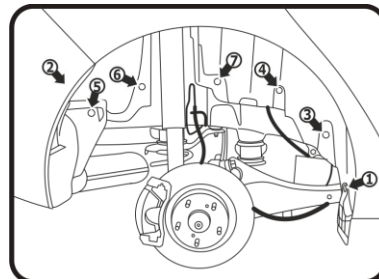

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис.1)**  
Извлечь пистоны (1,2).  
Выкрутить  
пластиковые гайки  
(3,4,5,6,7).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок  
соответствующий арке  
крыла и поместить его  
внутри колесной ниши.  
Заднюю кромку  
подкрылка завести  
между пластиковым  
щитком и аркой крыла.  
Переднюю – между  
аркой и резиновой  
накладкой.  
Совместить  
отверстия креплений и  
закрепить подкрылок  
штатным пистоном (2),  
установив на место  
щиток, и гайками (3,4).  
А также закрепить  
гайками с шайбой (5,6,7)  
из комплекта поставки  
и пистоном (1)  
установив на место  
резиновую накладку

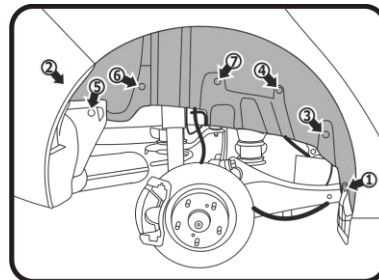

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин  
Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1) – Пистон 6,5мм импортный (TL 001) – 1 шт  
(5,6,7) – Шайба м6\*17мм с покрытием (TL 045) – 3 шт;  
гайка м6 с покрытием (TL 046) – 3 шт