


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA LC150 (ЗАДН, ЛЕВ.)**  
NLS4827003

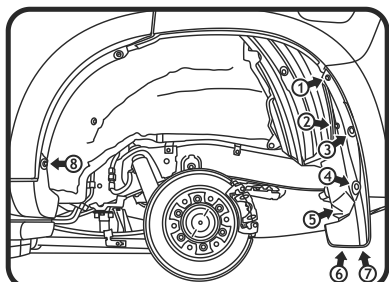

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1


**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,5,6,7,8).  
Демонтировать пластиковые пистоны (3,4), снять брызговик.

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла, заднюю часть кромки подкрылка, ниже разреза вывести на кромку бампера.

Приложить брызговик на подкрылок.  
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми пистонами (3,4) и саморезами (1,2,5,6,7,8) Саморезом (9) и саморезом (10) (вворачивается в отверстие в штатном пистоне) из комплекта


поставки.

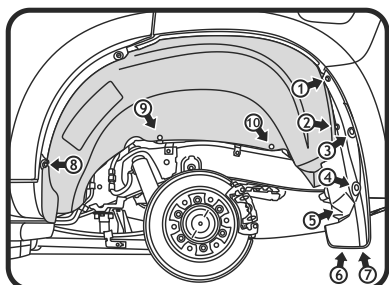

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Время на установку одного подкрылка 20 мин  
Крепеж: (9) – Саморез оксидированный, черный 16 мм, TL-0 11, 1шт.  
(10) – Саморез с шайбой, TL-021, 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA LC150 (ЗАДН, ЛЕВ.)**  
NLS4827003

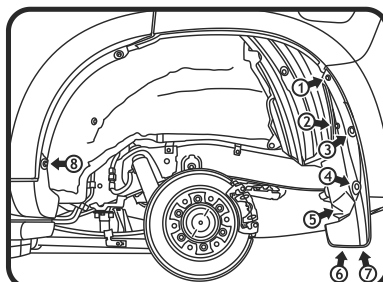

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1


**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,5,6,7,8).  
Демонтировать пластиковые пистоны (3,4), снять брызговик.

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла, заднюю часть кромки подкрылка, ниже разреза вывести на кромку бампера.

Приложить брызговик на подкрылок.  
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми пистонами (3,4) и саморезами (1,2,5,6,7,8) Саморезом (9) и саморезом (10) (вворачивается в отверстие в штатном пистоне) из комплекта


поставки.

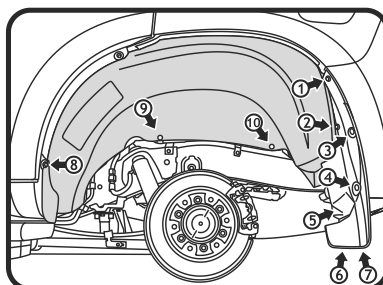

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Время на установку одного подкрылка 20 мин  
Крепеж: (9) – Саморез оксидированный, черный 16 мм, TL-0 11, 1шт.  
(10) – Саморез с шайбой, TL-021, 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA LC150 (ЗАДН, ЛЕВ.)**  
NLS4827003

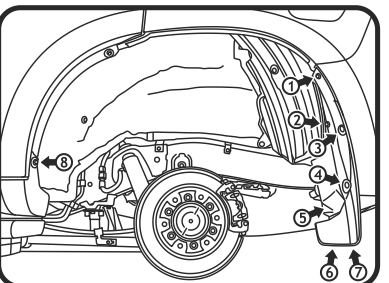

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1


**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,5,6,7,8).  
Демонтировать пластиковые пистоны (3,4), снять брызговик.

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла, заднюю часть кромки подкрылка, ниже разреза вывести на кромку бампера.

Приложить брызговик на подкрылок.  
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми пистонами (3,4) и саморезами (1,2,5,6,7,8) Саморезом (9) и саморезом (10) (вворачивается в отверстие в штатном пистоне) из комплекта


поставки.

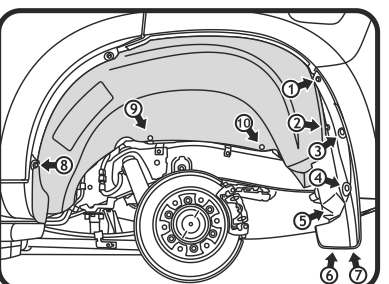

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Время на установку одного подкрылка 20 мин  
Крепеж: (9) – Саморез оксидированный, черный 16 мм, TL-0 11, 1шт.  
(10) – Саморез с шайбой, TL-021, 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA LC150 (ЗАДН, ЛЕВ.)**  
NLS4827003

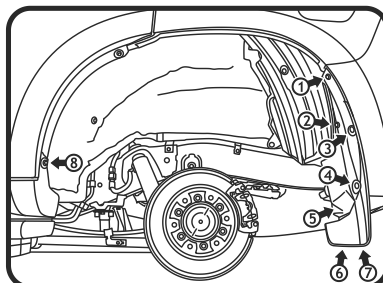

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1


**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,5,6,7,8).  
Демонтировать пластиковые пистоны (3,4), снять брызговик.

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла, заднюю часть кромки подкрылка, ниже разреза вывести на кромку бампера.

Приложить брызговик на подкрылок.  
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми пистонами (3,4) и саморезами (1,2,5,6,7,8) Саморезом (9) и саморезом (10) (вворачивается в отверстие в штатном пистоне) из комплекта

поставки.

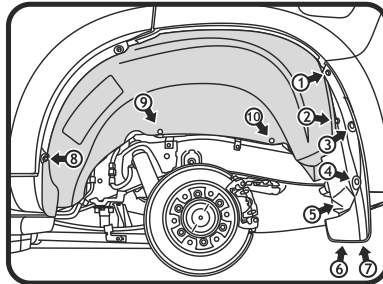

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Время на установку одного подкрылка 20 мин  
Крепеж: (9) – Саморез оксидированный, черный 16 мм, TL-0 11, 1шт.  
(10) – Саморез с шайбой, TL-021, 1шт.