


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LEXUS ES 250/350/300h, 2012->**

**(ПЕРЕДНИЙЛЕВЫЙ) NLS2920001**

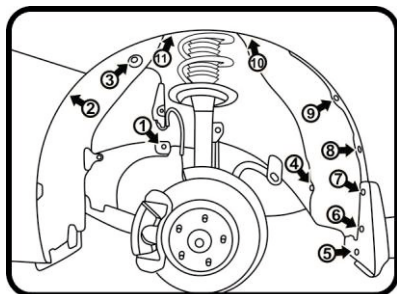


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть болт(1).  
Вывернуть саморезы (2,3,4,5,6,7).  
Извлечь штатные пистоны (8,9,10,11).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок болтом (1), саморезами (2,3,4,5,6,7), пистонами (8,9,10,11), и пистоном (12) из комплекта поставки.

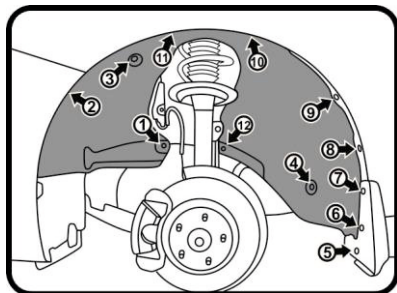


Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (12) – Пистон  $\Phi$  10 мм импортный TL 002 – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LEXUS ES 250/350/300h, 2012->**

**(ПЕРЕДНИЙПРАВЫЙ) NLS2920002**

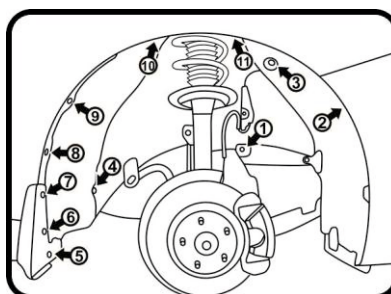


Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть болт (1).  
Вывернуть саморезы (2,3,4,5,6,7).  
Извлечь штатные пистоны (8,9,10,11).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок болтом (1), саморезами (2,3,4,5,6,7), пистонами (8,9,10,11), и пистоном (12) из комплекта поставки.

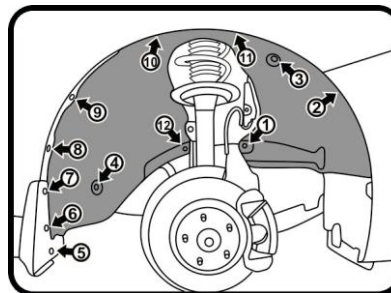


Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж:(12) – Пистон  $\Phi$  10 мм импортный TL 002 – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LEXUS ES 250/350/300h, 2012->**

**(ЗАДНИЙЛЕВЫЙ) NLS2920003**

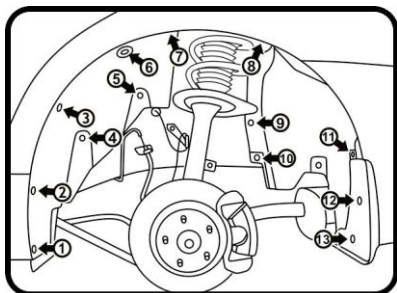

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1


**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,11,12,13).  
Вывернуть пластиковые гайки (3,4,5,6,7,8,9,10).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Торцы подкрылков ниже линий разреза вывести на арку крыла.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок саморезами (1,2,11,12,13) и гайками с шайбами (3,4,5,6,7,8,9,10), из комплекта поставки.

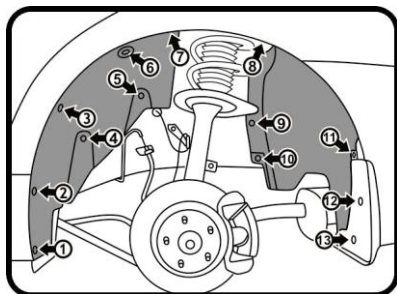


Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (3,4,5,6,7,8,9,10) – Гайки М6 с покрытием TL 046 – 8шт.  
Шайбы М6х17 мм с покрытием TL 045 – 8шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LEXUS ES 250/350/300h, 2012->**

**(ЗАДНИЙПРАВЫЙ) NLS2920004**

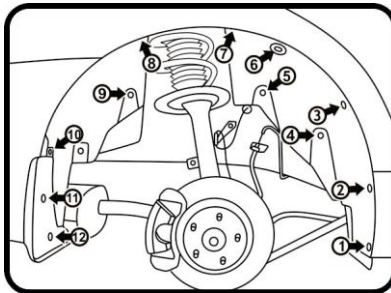

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,10,11,12).  
Вывернуть пластиковые гайки(3,4,5,6,7,8,9).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Торцы подкрылков ниже линий разреза вывести на арку крыла.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок саморезами (1,2,10,11,12) и гайками с шайбами (3,4,5,6,7,8,9), из комплекта поставки.

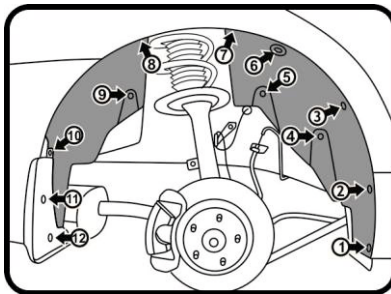

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж:(3,4,5,6,7,8,9) – Гайки М6с покрытием TL 046 – 7шт.  
Шайбы М6х17 мм с покрытием TL 045 – 7шт.