


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Auris 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4854003**

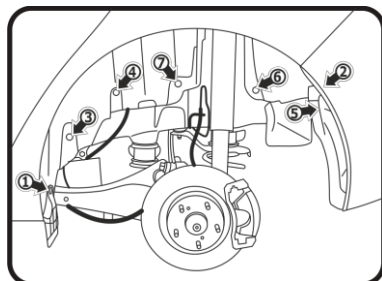


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
Извлечь пистоны (1,2).
Выкрутить пластиковые
гайки (3,4,5,6,7).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.

Заднюю кромку
подкрылка завести
между пластиковым
щитком и аркой крыла.
Переднюю – между аркой
и резиновой накладкой.

Совместить
отверстия креплений и
закрепить подкрылок
штатным пистоном (2),
установив на место
щиток, и гайками (3,4). А
также закрепить
гайками с шайбой (5,6,7)
из комплекта поставки и
пистоном (1) установив
на место резиновую
накладку.

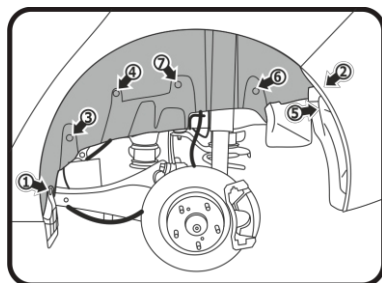


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1) – Пистон 6,5мм импортный (TL 001) – 1 шт
(5,6,7) – Шайба м6*17мм с покрытием (TL 045) – 3 шт; гайка
м6 с покрытием (TL 046) – 3 шт

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Auris 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4854003**

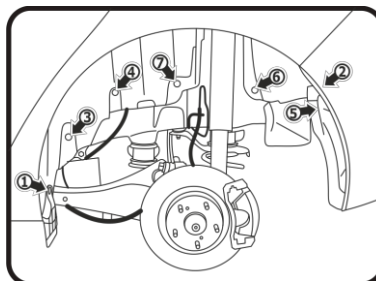


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
Извлечь пистоны (1,2).
Выкрутить пластиковые
гайки (3,4,5,6,7).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.

Заднюю кромку
подкрылка завести
между пластиковым
щитком и аркой крыла.
Переднюю – между аркой
и резиновой накладкой.

Совместить
отверстия креплений и
закрепить подкрылок
штатным пистоном (2),
установив на место
щиток, и гайками (3,4). А
также закрепить
гайками с шайбой (5,6,7)
из комплекта поставки и
пистоном (1) установив
на место резиновую
накладку.

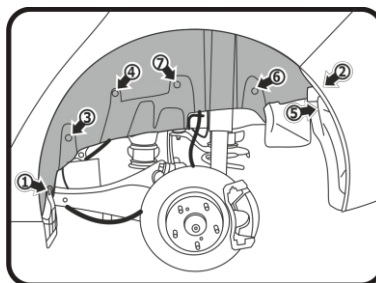


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1) – Пистон 6,5мм импортный (TL 001) – 1 шт
(5,6,7) – Шайба м6*17мм с покрытием (TL 045) – 3 шт; гайка
м6 с покрытием (TL 046) – 3 шт

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Auris 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4854003**

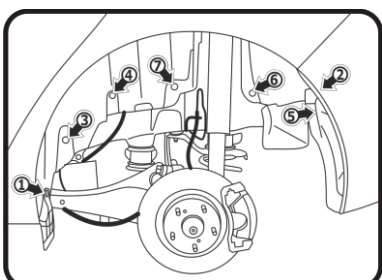


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
Извлечь пистоны (1,2).
Выкрутить пластиковые
гайки (3,4,5,6,7).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.

Заднюю кромку
подкрылка завести
между пластиковым
щитком и аркой крыла.
Переднюю – между аркой
и резиновой накладкой.

Совместить
отверстия креплений и
закрепить подкрылок
штатным пистоном (2),
установив на место
щиток, и гайками (3,4). А
также закрепить
гайками с шайбой (5,6,7)
из комплекта поставки и
пистоном (1) установив
на место резиновую
накладку.

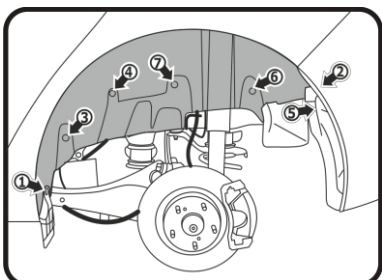


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1) – Пистон 6,5мм импортный (TL 001) – 1 шт
(5,6,7) – Шайба м6*17мм с покрытием (TL 045) – 3 шт; гайка
м6 с покрытием (TL 046) – 3 шт

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Auris 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4854003**

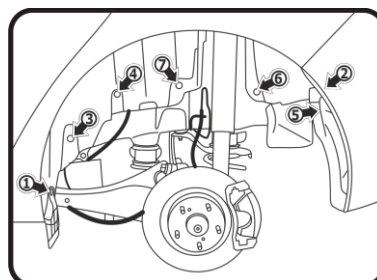


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
Извлечь пистоны (1,2).
Выкрутить пластиковые
гайки (3,4,5,6,7).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.

Заднюю кромку
подкрылка завести
между пластиковым
щитком и аркой крыла.
Переднюю – между аркой
и резиновой накладкой.

Совместить
отверстия креплений и
закрепить подкрылок
штатным пистоном (2),
установив на место
щиток, и гайками (3,4). А
также закрепить
гайками с шайбой (5,6,7)
из комплекта поставки и
пистоном (1) установив
на место резиновую
накладку.

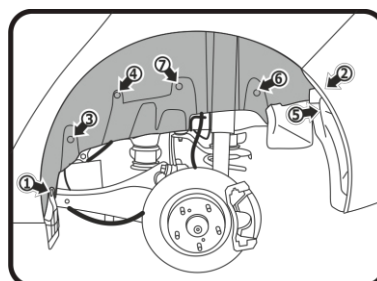

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1) – Пистон 6,5мм импортный (TL 001) – 1 шт
(5,6,7) – Шайба м6*17мм с покрытием (TL 045) – 3 шт; гайка
м6 с покрытием (TL 046) – 3 шт