
Инструкция по установке ЗАЩИТА ПЕРЕДНЯЯ LC200 ДВОЙНАЯ D76/76 НЕРЖ. СТАЛЬ NL20451460





Модель	TOYOTA LC200
Модельный год	2012-
Код изделия	NL20451460
 Масса изделия	12,9 кг
 Время установки	20 мин.
Гарантия	3 года

Комплектация



Для успешной установки аксессуара Вам понадобится:

1. Головки 17, 19 с воротком
2. Ключ рожковый 17

Монтажный комплект:

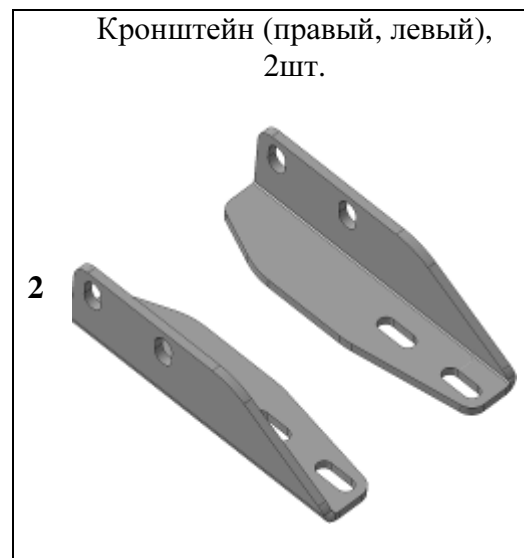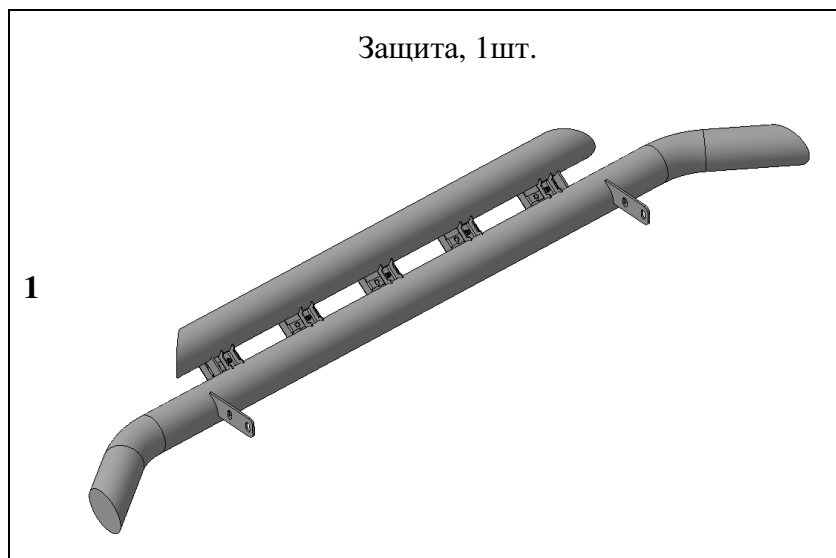

Крепеж:

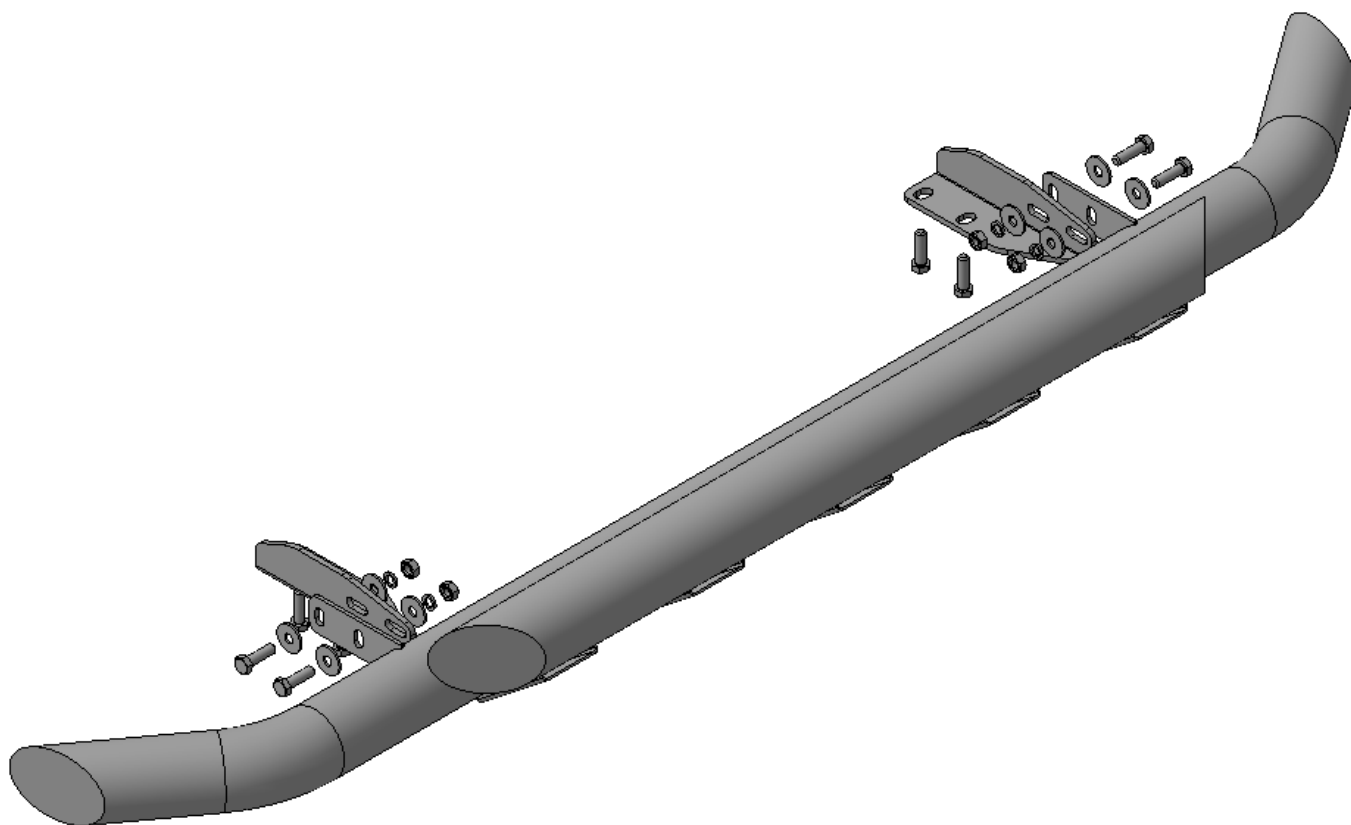


Установка



Шаг 1

Демонтировать штатные передние буксирные проушины (правую и левую) в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля TOYOTA LC200.

Инструмент: Согласно инструкции по ремонту.

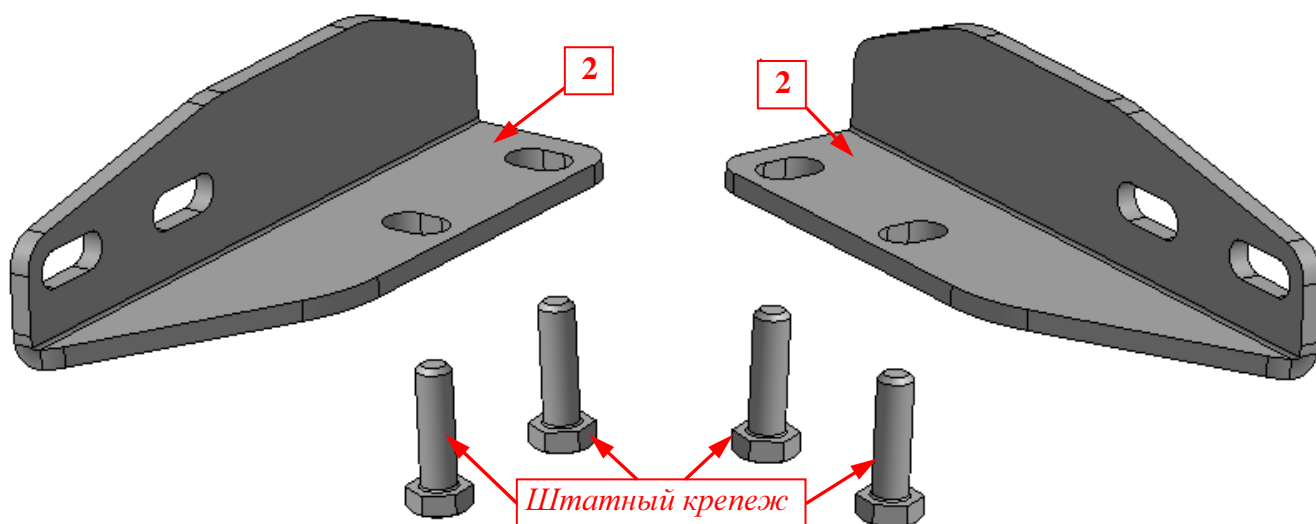


Шаг 2

Установить на площадки буксирных проушин правого и левого лонжерона кронштейны поз.2, закрепить штатным крепежом, установив на кронштейны штатную буксирную проушину согласно рисунка.

Инструмент: Головка 19 с воротком.

Установка

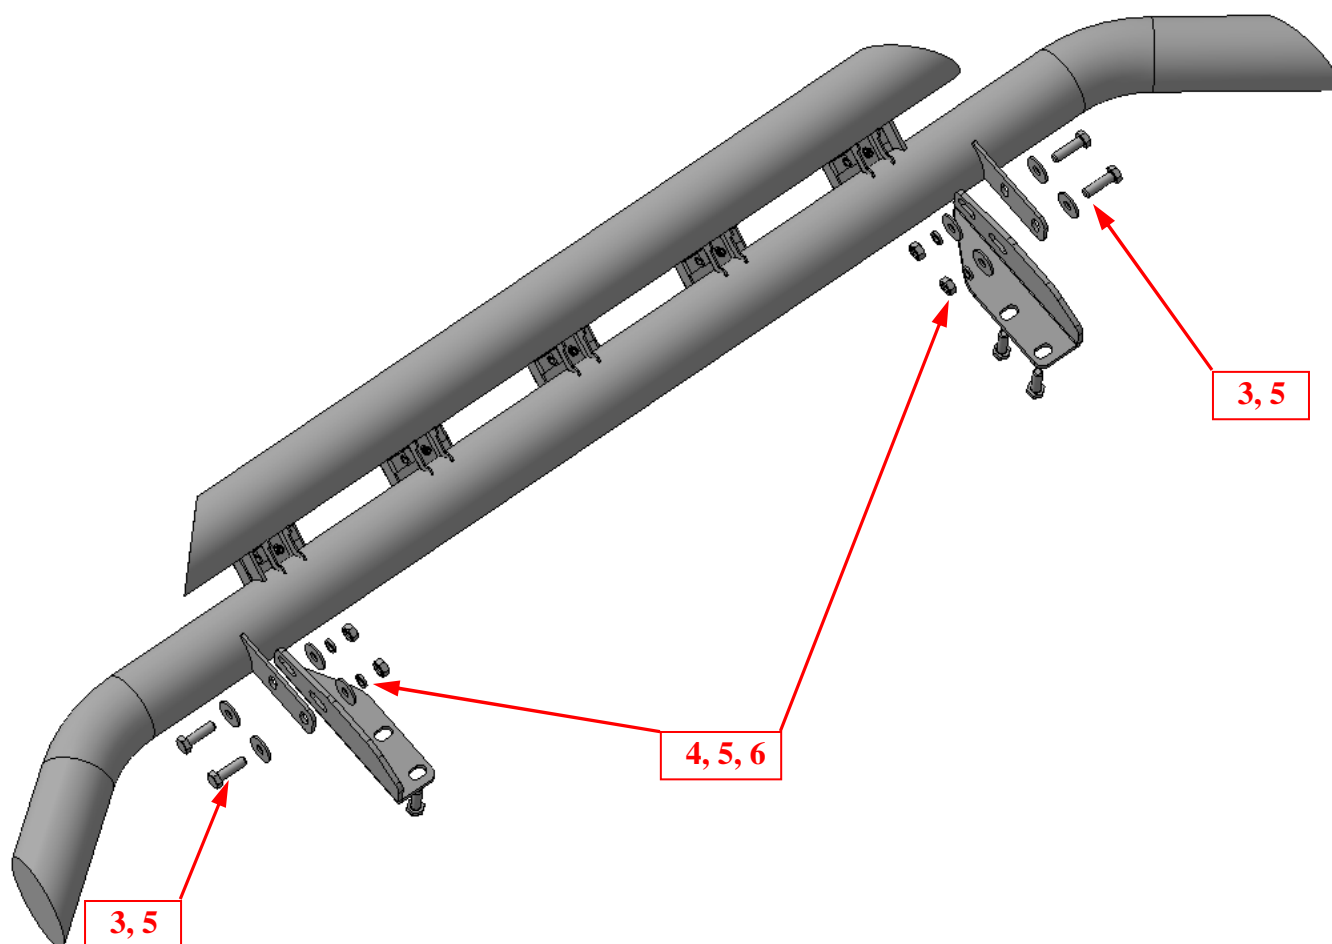

Шаг 3

Установить защиту поз.1 на кронштейны поз.2, закрепить крепежом поз.3, 4, 5 и 6.

Инструмент: Головка 17 с воротком, ключ 17.

Шаг 4

Выровнять защиту, окончательно затянуть крепеж.

Момент затяжки:

M10- 43÷49 Нм

M12- 78÷88 Нм.

Инструмент: Головка 17, 19 с воротком, ключ 17.